

murativo^{s.r.l.}
wall & floor covering



LAMINATO

8 mm - 10 mm FLOORING



MUR-PRK604



murativo LAMINATO

Laminato | Concept Neo MODERNA

1195×154,5×10 mm - AC4



154,5 mm



Plancia

1195 mm


10 mm



Specifiche tecniche

- Montaggio facile e veloce
- Resistente ai raggi UV
- Ecologico
- Resistente all'abrasione
- Resistente ai graffi
- Facile da pulire
- Punto resistente agli urti

Decorazione:	Ac4
Taglia:	1195 mm Plancia
Lunghezza: 154,5 mm Spessore (incl.) 10 mm / 0,4 pollici Profondità: 1,477 mm	
Resistenza superficiale:	AC4-33 - Resistenza a effetto
Bordo:	Scodato
Sistema di chiusura:	L2C
Superficie:	Resine epossidiche

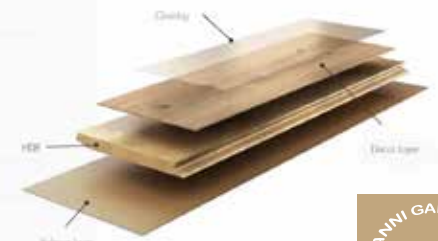

ANNI GARANZIA
20
YEAR WARRANTY

NUMERO DI MQ = 1,477 mq
PESO= 13,60 kg | DIMENSIONI = 15,45 × 119,5 × 1 cm

Se hai domande riguardo al nostro prodotto, siamo felici di aiutarti! Contattaci via Email/tel. faq@murativo.com - Tel.: +39 02 808 22 721





MUR-PRK921



murativo LAMINATO

MARCO POLO Caledonia


8X191X1200 AC4



Specifiche tecniche

 Montaggio facile e veloce	 Resistente ai raggi UV	 Ecologico
 Resistente all'abrasione	 Resistente ai graffi	 Facile da pulire
 Punto resistente agli urti		

Dimensione:	
Tavola:	191 mm
Dimensione:	1200 mm
Spessore:	8 mm
Resistenza superficiale:	AC4 (22) - Solo casa e ufficio
Stato:	UV-stabilizzato
Sistema di chiusura:	L2C
Superficie:	Regolato

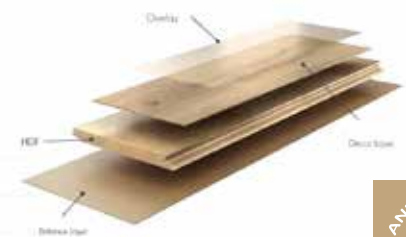

NUMERO DI MQ = 1,8336 mq
PESO= 13,20 kg | DIMENSIONI = 19,1 x 120 x 0,8 cm

Se hai domande riguardo al nostro prodotto, siamo felici di aiutarti! Contattaci via Email/tel. faq@murativo.com - Tel.: +39 02 808 22 721

ANNI GARANZIA
20
YEAR WARRANTY





MUR-PRK917



murativo LAMINATO

MARCO POLO Canada


8X191X1200 AC4



Specifiche tecniche

 Montaggio facile e veloce	 Resistente ai raggi UV	 Ecologico
 Resistente all'abrasione	 Resistente ai graffi	 Facile da pulire
 Punto resistente agli urti		

Descrizione:	
Tavola:	191 mm
Lunghezza:	1200 mm / 1,20 metri
Spessore (mm):	8 mm / 0,8 centimetri
Resistenza:	1,8336 mq
Resistenza superficiale:	AC4 (2) - Solo casa e ufficio
Stato:	Lineare
Sistema di chiusura:	L2C
Superficie:	Regolato

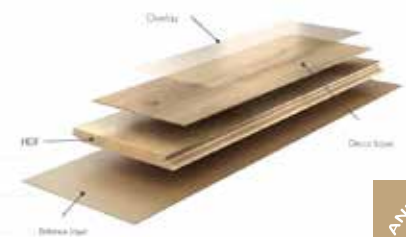

ANNI GARANZIA
20
YEAR WARRANTY

NUMERO DI MQ = 1,8336 mq

PESO= 13,20 kg | DIMENSIONI = 19,1 x 120 x 0,8 cm

Se hai domande riguardo al nostro prodotto, siamo felici di aiutarti! Contattaci via Email/tel. faq@murativo.com - Tel.: +39 02 808 22 721





MUR-PRK916



murativo^{s.r.l.} LAMINATO

MARCO POLO Samoa


8X191X1200 AC4



Specifiche tecniche

 Montaggio facile e veloce	 Resistente ai raggi UV	 Ecologico
 Resistente all'abrasione	 Resistente ai graffi	 Facile da pulire
 Punto resistente agli urti		

Dimensione:	191 mm
Tavola:	1200 mm
Spessore (mm):	8 mm
Resistenza superficiale:	AC4 (22 - Solo casa e ufficio)
Stato:	UV-stabilizzato
Sistema di chiusura:	L2C
Superficie:	Regolato

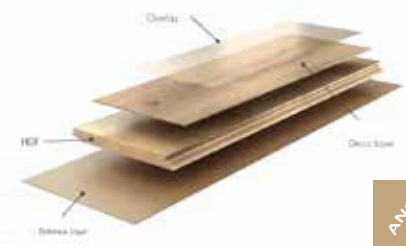

ANNI GARANZIA
20
YEAR WARRANTY

NUMERO DI MQ = 1,8336 mq

PESO= 13,20 kg | DIMENSIONI = 19,1 x 120 x 0,8 cm

Se hai domande riguardo al nostro prodotto, siamo felici di aiutarti! Contattaci via Email/tel. faq@murativo.com - Tel.: +39 02 808 22 721





MUR-PRK224



murativo^{s.r.l.} LAMINATO

PROVA Genova

8x188x1200 AC4




8 mm

PER PAVIMENTI E PARETE

Specifiche tecniche

- Montaggio facile e veloce
- Resistente ai raggi UV
- Ecologico
- Resistente all'abrasione
- Resistente ai graffi
- Facile da pulire
- Punto resistente agli urti

Decorazione:	140
Taglia:	188 mm 1200 mm
Spessore:	8 mm
Resistenza superficiale:	AC4-E1: usata e affata
Bordo:	Senza giuntura
Sistema di chiusura:	L2C
Superficie:	lucida

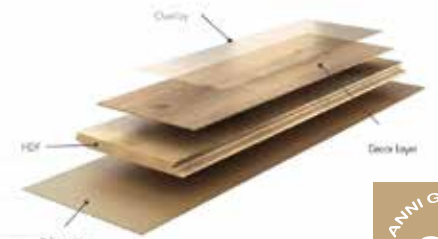

NUMERO DI MQ = 1,8048 mq

PESO= 12,90 kg | DIMENSIONI = 18,8 x 120 x 0,8 cm

Se hai domande riguardo al nostro prodotto, siamo felici di aiutarti! Contattaci via Email/tel. faq@murativo.com - Tel.: +39 02 808 22 721

20 ANNI GARANZIA YEAR WARRANTY





MUR-PRK223

murativo s.r.l. LAMINATO

PROVA Genova

8x188x1200 AC4



Plancia




I 8 mm

PER PAVIMENTI E PARETE

Specifiche tecniche

 Montaggio facile e veloce	 Resistente ai raggi UV	 Ecologico
 Resistente all'abrasione	 Resistente ai graffi	 Facile da pulire
 Punto resistente agli urti		

Decorazione:	148
Taglio:	188 mm Natura
	Lunghezza: 188 mm / 7,4 pollici Lunghezza: 1200 mm / 47,2 pollici Spessore lamina: 8 mm / 0,31 pollici Peso/mq: 12,90 kg
Resistenza superficiale:	AC4-E2: usata e ufficio
Bordo:	Senza giuntura
Sistema di chiusura:	L2C
Superficie:	Natura

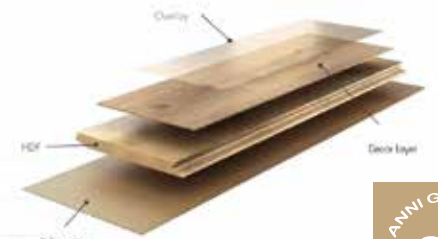

NUMERO DI MQ = 1,8048 mq

PESO= 12,90 kg | DIMENSIONI = 18,8 x 120 x 0,8 cm

Se hai domande riguardo al nostro prodotto, siamo felici di aiutarti! Contattaci via Email/tel. faq@murativo.com - Tel.: +39 02 808 22 721

ANNI GARANZIA
20
YEAR WARRANTY





MUR-PRK927



murativo^{s.r.l.} LAMINATO

MANTRA

8x191x1200 AC4



8 mm

Specifiche tecniche

- Montaggio facile e veloce
- Resistente ai raggi UV
- Ecologico
- Resistente all'abrasione
- Resistente ai graffi
- Facile da pulire
- Punto resistente agli urti

Dimensione:	
Tavola:	191 mm x 1200 mm
Spessore:	8 mm
Spessore (mm):	0,3 mm / 0,3 mm / 0,3 mm
Spessore (mm):	0,3 mm / 0,3 mm
Spessore:	0,3 mm
Resistente superfacciale:	AC4-33: low noise e effetto
Bordo:	Snobline
Sistema di chiusura:	LC2
Superficie:	Aggraffato



ANNI GARANZIA
20
YEAR WARRANTY

NUMERO DI MQ = 1,8336 mq
PESO= 12,90 kg | DIMENSIONI = 18,8 x 120 x 0,8 cm

Se hai domande riguardo al nostro prodotto, siamo felici di aiutarti! Contattaci via Email/tel. faq@murativo.com - Tel.: +39 02 808 22 721





MUR-PRK928

murativo s.r.l. LAMINATO

PRANA

8x191x1200 AC4



8 mm



Specifiche tecniche

 Montaggio facile e veloce	 Resistente ai raggi UV	 Ecologico
 Resistente all'abrasione	 Resistente ai graffi	 Facile da pulire
 Punto resistente agli urti		

Determinazione:	
Taglia:	1200 mm
Larghezza: 191 mm / 7,5 pollici	
Lunghezza: 1200 mm / 81,2 pollici	
Spessore (totale): 8 mm / 0,31 pollici	
Resistenza superficiale: AC4-33: low noise e effetto	
Bordo:	Smoove
Sistema di chiusura:	LC2
Superficie:	Aggraffato



ANNI GARANZIA
20
YEAR WARRANTY

NUMERO DI MQ = 1,8336 mq

PESO= 12,90 kg | DIMENSIONI = 18,8 x 120 x 0,8 cm

Se hai domande riguardo al nostro prodotto, siamo felici di aiutarti! Contattaci via Email/tel. faq@murativo.com - Tel.: +39 02 808 22 721





MUR-PRK703

murativo s.r.l. LAMINATO
SPARK
12x190x1200 AC4




Plancia

12 mm



 Montaggio facile e veloce	 Resistente ai raggi UV	 Ecologico
 Resistente all'abrasione	 Resistente ai graffi	 Facile da pulire
 Punto resistente agli urti		

Decorazioni:	4 pat.
Size:	1200 mm Plank
	Width: 190 mm / 7.5 in Length: 1200 mm / 47.2 in Thickness (max): 12 mm / 0.5 in Package: 1.3455 m ²
Surface Strength:	AC4-33: Home and Office Use
Edges:	Jointless
Locking System:	L2C
Surface:	Register

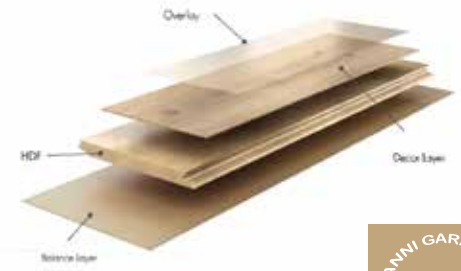

ANNI GARANZIA
20
YEAR WARRANTY

NUMERO DI MQ = 1,3680 mq
PESO= 12,90 kg | DIMENSIONI = 19 x 120 x 1,2 cm

Se hai domande riguardo al nostro prodotto, siamo felici di aiutarti! Contattaci via Email/tel. faq@murativo.com - Tel.: +39 02 808 22 721





MUR-PRK702

murativo ^{s.r.l.} LAMINATO

SPARK

12x190x1200 AC4



190 mm

1200 mm

Plancia


12 mm



Montaggio facile e veloce



Resistente ai raggi UV



Ecologico



Resistente all'abrasione



Resistente ai graffi




Facile da pulire



Punto resistente agli urti

Decorazioni:	4 pat.
Size:	1200 mm Plancia
Width:	190 mm / 7.5 in
Length:	1200 mm / 47.2 in
Thickness (max):	12 mm / 0.5 in
Package:	1.3488 m ²
Surface Strength:	AC4-33: Home and Office Use
Edges:	Jointless
Locking System:	L2C
Surface:	Register

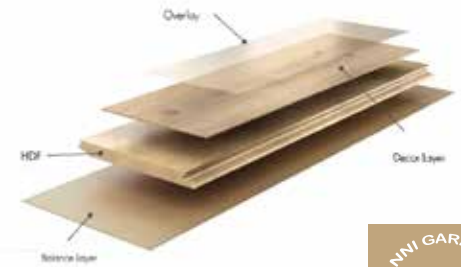

ANNI GARANZIA
20
YEAR WARRANTY

NUMERO DI MQ = 1,3680 mq

PESO= 12,90 kg | DIMENSIONI = 19 x 120 x 1,2 cm

Se hai domande riguardo al nostro prodotto, siamo felici di aiutarti! Contattaci via Email/tel. faq@murativo.com - Tel.: +39 02 808 22 721





**SPECIFICHE TECNICHE
TECHNICAL SPECIFICATIONS**

SPECIFICHE / SPECIFICATIONS	STANDARD	RISULTATI / RESULTS
Thickness difference between elements	EN 13329	$T_{average} < 0,50 \text{ mm}$ $t_{max} - t_{min} < 0,50 \text{ mm}$
Abrasion Resistance	EN 438	Cycle > 4000
Deviation from squareness of element	EN 13329	$Q_{max} < 0,2 \text{ mm}$
Length tolerance	EN 13329	$l < 1500 \text{ mm}$ $l_{difference} < 0,5 \text{ mm}$
Width tolerance	EN 13329	$W_{average}$ difference 0,10 mm $w_{max} - w_{min} < 0,20 \text{ mm}$
Edgewise bending	EN 13329	0,30 mm
Surface smoothness	EN 13329	F_w concave < %0,15 f_w convex < %0,20 F_l concave < %0,50 f_l convex < %1,00
Space between elements	EN 13329	$O_{average} < 0,15 \text{ mm}$ $o_{max} < 0,15 \text{ mm}$
Height difference between elements	EN 13329	$H_{average} < 0,10 \text{ mm}$ $H_{max} < 0,15 \text{ mm}$
Surface soundness	EN 13329	$AC4 \geq 1,25 \text{ N/mm}^2$
Çizilme mukavemeti (N) Scratch resistance	EN 438	> 3,5
Light fastness	EN ISO 4892 - 2:200	Colour contrast between unexposed and exposed sample part ≥ 4 of grey scale according to EN 20105 - A02
Impact resistance	EN 13329	IC2 for 32 th class
Determination of the effect of a castor chair	EN 425	No change or damage on appearance should occur
Determination of the effect of a castor furniture	EN 424	No visible damage should occur
Resistance to hot pots	EN 13329	Class 4
Resistance to cigarette burns fire	EN 13329	Class 4
Resistance to water vapor	EN 13329	Class 4
Stain resistance	EN 13329	Class 5
24 hours swelling in thickness	EN 13329	< %18
Density	EN 323	850-900 kg/m ³
Bending strenght	EN 317	40 N/mm ²
Modulus of elasticity	EN 310	3500 N/mm ²
Vertical internal bond	EN 319	$\geq 1,2 \text{ N/mm}^2$

