

murativo^{s.r.l.}
wall & floor covering



SPC

5 mm FLOORING

Residenziale e Commerciale



MUR-19022-5



murativo S.p.A. SPC

SPC 5mm IXPE STRATO DI USURA 0,55mm

121,92x18,1cm UNICLIC



MURATIVO.COM

MURATIVO S.p.A. - Viale Longorone, 51 - 20058 Zibido San Giacomo MI



MUR19022-5

Colore : Rovere Europeo

SPC 181x1219,2mm UNICLIC

DESEGNIIMPRESI



Easy Click Installation



100% Waterproof



Built in Premium IXPE Under Pad



Suitable With Underfloor Heating



Indent Resistant, Strong & Stable



Lay Over Existing Floors



HD Design & Textures



Slip Resistant & Ultra Quiet



Environmentally Friendly



Naturally Warmer



Meets All ISO & ASTM Quality



Wear Resistant



Hard to Inflamm



Ultimate Shield Surface Coating



Stain Resistant



Healthy Flooring Choice

ULTIMATE SHIELD SCRATCH RESISTANT UV COATING
10X STRONGER AT RESISTING SCRATCHES, STAINS
AND ABRASIVES THAN REGULAR UV

22-12 ML WEAR LAYER
PROTECTS THE HD FILM

HD PRINT FILM
WITH WIDE VARIATION

STONE POLYMER COMPOSITE (SPC) CORE
100% WATERPROOF CORE
144 DROP LOCK SYSTEM
2000 KG/MS DENSITY
70% LIMESTONE



HIGH DENSITY IXPE PAD UNDERLAYMENT
SUPERIOR TO EVA UNDERLAYMENT
ADVANCED SOUND REDUCTION
PROVIDE EXTRA COMFORT

ANNI GARANZIA
25
YEAR WARRANTY

RESIDENZIALE

Se hai domande riguardo al nostro prodotto,
siamo felici di aiutarti! Contattaci via Email/tel.
faq@murativo.com - Tel.: +39 02 808 22 721



NUMERO DI MQ = 2,212 mq

PESO= 18,01 kg | DIMENSIONI = 18,1 x 121,92 x 0,5 cm



MUR-2639-5



murativo S.p.A. SPC

SPC 5mm IXPE STRATO DI USURA 0,55mm

121,92x18,1cm UNICLIC



MURATIVO.COM

MURATIVO S.p.A. - Viale Longorone, 51 - 20058 Zibido San Giacomo MI



MUR2639-5

Colore : Rovere Chiaro

SPC 181x1219,2mm UNICLIC

DISEGNIIMPRESI

5mm



Easy Click Installation



100% Waterproof



Built in Premium IXPE Under Pad



Suitable With Underfloor Heating



Indent Resistant, Strong & Stable



Lay Over Existing Floors



HD Design & Textures



Slip Resistant & Ultra Quiet



Environmentally Friendly



Naturally Warmer



Meets All ISO & ASTM Quality



Wear Resistant



Hard to Inflamm



Ultimate Shield Surface Coating



Stain Resistant



Healthy Flooring Choice

ULTIMATE SHIELD SCRATCH RESISTANT UV COATING
10X STRONGER AT RESISTING SCRATCHES, STAINS
AND ABRASIVES THAN REGULAR UV

22.12 ML WEAR LAYER
PROTECTS THE HD FILM

HD PRINT FILM
WITH WIDE VARIATION

STONE POLYMER COMPOSITE (SPC) CORE
100% WATERPROOF CORE
144 DROP LOCK SYSTEM
2000 KG/MS DENSITY
70% LIMESTONE



HIGH DENSITY IXPE PAD UNDERLAYMENT
SUPERIOR TO EVA UNDERLAYMENT
ADVANCED SOUND REDUCTION
PROVIDE EXTRA COMFORT

ANNI GARANZIA
25
YEAR WARRANTY

RESIDENZIALE

SPC (Stone Plastic Composite) è composto principalmente da una miscela di carbonato di calcio (gesso) e polvere di PVC. Questa combinazione conferisce al materiale una struttura rigida e resistente, rendendolo una scelta ideale per pavimenti durevoli e di alta qualità. Inoltre, SPC può contenere una schiuma integrata di IXPE (polietilene reticolato) per migliorare le proprietà di isolamento acustico e termico del pavimento. La composizione varia leggermente da produttore a produttore, ma l'elemento principale è la combinazione di gesso e PVC.

NUMERO DI MQ = 2,212 mq

PESO= 18,01 kg | DIMENSIONI = 18,1 x 121,92 x 0,5 cm

Se hai domande riguardo al nostro prodotto, siamo felici di aiutarti! Contattaci via Email/tel. faq@murativo.com - Tel.: +39 02 808 22 721



X

MUR-2640-1



murativo SPC

SPC 5mm IXPE STRATO DI USURA 0,55mm

121,92x18,1cm UNICLIC



MURATIVO.COM

MURATIVO S.p.A. - Viale Longorone, 51 - 20058 Zibido San Giacomo MI



MUR2640-1
Colore: Grigio

SPC 181x1219,2mm UNICLIC 5mm
DISEGNIIMPRESI



Easy Click Installation



100% Waterproof



Built in Premium IXPE Under Pad



Suitable With Underfloor Heating



Indent Resistant, Strong & Stable



Lay Over Existing Floors



HD Design & Textures



Slip Resistant & Ultra Quiet



Environmentally Friendly



Naturally Warmer



Meets All ISO & ASTM Quality



Wear Resistant



Hard to Inflamm



Ultimate Shield Surface Coating



Stain Resistant



Healthy Flooring Choice



ANNI GARANZIA
25
YEAR WARRANTY

RESIDENZIALE

SPC Stone Plastic Composite è composto principalmente da una miscela di carbonato di calcio (gesso) e polvere di PVC. Questa combinazione conferisce al materiale una struttura rigida e resistente, rendendolo una scelta ideale per pavimenti durevoli e di alta qualità. Inoltre, SPC può contenere una schiuma integrata di IXPE (polietilene reticolato) per migliorare le proprietà di isolamento acustico e termico del pavimento. La composizione varia leggermente da produttore a produttore, ma l'elemento principale è la combinazione di gesso e PVC.

NUMERO DI MQ = 2,212 mq

PESO= 18,01 kg | DIMENSIONI = 18,1 x 121,92 x 0,5 cm

Se hai domande riguardo al nostro prodotto, siamo felici di aiutarti! Contattaci via Email/tel. faq@murativo.com - Tel.: +39 02 808 22 721



X

MUR-29150-6



murativo SPC

SPC 5mm IXPE STRATO DI USURA 0,55mm

121,92×18,1cm UNICLIC



MURATIVO.COM

MURATIVO S.p.A. - Viale Longorone, 51 - 20058 Zibido San Giacomo MI



MUR29150-6

Colore : Rovere Caldo

SPC 181x1219,2mm UNICLIC

DISEGNI IMPRESSI

5mm



Easy Click Installation



100% Waterproof



Built In Premium IXPE Under Pad



Suitable With Underfloor Heating



Indent Resistant, Strong & Stable



Lay Over Existing Floors



HD Design & Textures



Slip Resistant & Ultra Quiet



Environmentally Friendly



Naturally Warmer



Meets All ISO & ASTM Quality



Wear Resistant



Hard to Inflamm



Ultimate Shield Surface Coating



Stain Resistant



Healthy Flooring Choice

ULTIMATE SHIELD SCRATCH RESISTANT UV COATING
10X STRONGER AT RESISTING SCRATCHES, STAINS
AND ABRASIVES THAN REGULAR UV

22.1.12 ML WEAR LAYER
PROTECTS THE HD FILM

HD PRINT FILM
WITH WIDE VARIATION

STONE POLYMER COMPOSITE (SPC) CORE
100% WATERPROOF CORE
1.44 DROP LOCK SYSTEM
2000 KG/MS DENSITY
70% LIMESTONE



HIGH DENSITY IXPE PAD UNDERLAYMENT
SUPERIOR TO EVA UNDERLAYMENT
ADVANCED SOUND REDUCTION
PROVIDE EXTRA COMFORT

SPC Stone Plastic Composite è composto principalmente da una miscela di carbonato di calcio (gesso) e polvere di PVC. Questa combinazione conferisce al materiale una struttura rigida e resistente, rendendolo una scelta ideale per pavimenti durevoli e di alta qualità. Inoltre, SPC può contenere una schiuma integrata di IXPE (polietilene reticolato) per migliorare le proprietà di isolamento acustico e termico del pavimento. La composizione varia leggermente da produttore a produttore, ma l'elemento principale è la combinazione di gesso e PVC.

ANNI GARANZIA
25
YEAR WARRANTY

RESIDENZIALE

NUMERO DI MQ = 2,212 mq

PESO= 18,01 kg | DIMENSIONI = 18,1 × 121,92 × 0,5 cm

Se hai domande riguardo al nostro prodotto, siamo felici di aiutarti! Contattaci via Email/tel. faq@murativo.com - Tel.: +39 02 808 22 721



X

MUR-29098-2



murativo SPC

SPC 5mm IXPE STRATO DI USURA 0,55mm

121,92x18,1cm UNICLIC



MURATIVO.COM

MURATIVO S.p.A. - Viale Longorone, 51 - 20058 Zibido San Giacomo MI

MUR29098-2

Colore : Rovere Antico

SPC 181x1219,2mm UNICLIC

5mm

DISEGNIIMPRESI



Easy Click Installation



100% Waterproof



Built In Premium IXPE Under Pad



Suitable With Underfloor Heating



Indent Resistant, Strong & Stable



Lay Over Existing Floors



HD Design & Textures



Slip Resistant & Ultra Quiet



Environmentally Friendly



Naturally Warmer



Meets All ISO & ASTM Quality



Wear Resistant



Hard to Inflamm



Ultimate Shield Surface Coating



Stain Resistant



Healthy Flooring Choice



ANNI GARANZIA
25
YEAR WARRANTY

RESIDENZIALE

SPC (Stone Plastic Composite) è composto principalmente da una miscela di carbonato di calcio (gesso) e polvere di PVC. Questa combinazione conferisce al materiale una struttura rigida e resistente, rendendolo una scelta ideale per pavimenti durevoli e di alta qualità. Inoltre, SPC può contenere una schiuma integrata di IXPE (polietilene reticolato) per migliorare le proprietà di isolamento acustico e termico del pavimento. La composizione varia leggermente da produttore a produttore, ma l'elemento principale è la combinazione di gesso e PVC.

NUMERO DI MQ = 2,212 mq

PESO= 18,01 kg | DIMENSIONI = 18,1 x 121,92 x 0,5 cm

Se hai domande riguardo al nostro prodotto, siamo felici di aiutarti! Contattaci via Email/tel. faq@murativo.com - Tel.: +39 02 808 22 721





MUR-29070-3



murativo S.p.A. SPC

SPC 5mm IXPE STRATO DI USURA 0,55mm

121,92x18,1cm UNICLIC



- Easy Click Installation
- 100% Waterproof
- Built in Premium IXPE Under Pad
- Suitable With Underfloor Heating
- Indent Resistant, Strong & Stable
- Lay Over Existing Floors
- HD Design & Textures
- Slip Resistant & Ultra Quiet
- Environmentally Friendly
- Naturally Warmer
- Meets All ISO & ASTM Quality
- Wear Resistant
- Hard to Inflamm
- Ultimate Shield Surface Coating
- Stain Resistant
- Healthy Flooring Choice



ANNI GARANZIA
25
YEAR WARRANTY

RESIDENZIALE

SPC Stone Plastic Composite è composto principalmente da una miscela di carbonato di calcio (gesso) e polvere di PVC. Questa combinazione conferisce al materiale una struttura rigida e resistente, rendendolo una scelta ideale per pavimenti durevoli e di alta qualità. Inoltre, SPC può contenere una schiuma integrata di IXPE (polietilene reticolato) per migliorare le proprietà di isolamento acustico e termico del pavimento. La composizione varia leggermente da produttore a produttore, ma l'elemento principale è la combinazione di gesso e PVC.

NUMERO DI MQ = 2,212 mq
PESO= 18,01 kg | DIMENSIONI = 18,1 x 121,92 x 0,5 cm

Se hai domande riguardo al nostro prodotto, siamo felici di aiutarti! Contattaci via Email/tel. faq@murativo.com - Tel.: +39 02 808 22 721





MUR-29036-11



murativo SPC

SPC 5mm IXPE STRATO DI USURA 0,55mm

121,92x18,1cm UNICLIC



MURATIVO.COM

MURATIVO S.p.A. - Viale Longorone, 31 - 20058 Zibido San Giacomo MI



MUR29036-11

Colore : Rovere Reale

SPC 181x1219,2mm UNICLIC

5mm

DESEGNIIMPRESI



Easy Click Installation



100% Waterproof



Built in Premium IXPE Under Pad



Suitable With Underfloor Heating



Indent Resistant, Strong & Stable



Lay Over Existing Floors



HD Design & Textures



Slip Resistant & Ultra Quiet



Environmentally Friendly



Naturally Warmer



Meets All ISO & ASTM Quality



Wear Resistant



Hard to Inflamm



Ultimate Shield Surface Coating



Stain Resistant



Healthy Flooring Choice

ULTIMATE SHIELD SCRATCH RESISTANT UV COATING
10X STRONGER AT RESISTING SCRATCHES, STAINS
AND ABRASIVES THAN REGULAR UV

22.12 ML WEAR LAYER
PROTECTS THE HD FILM

HD PRINT FILM
WITH WIDE VARIATION

STONE POLYMER COMPOSITE (SPC) CORE
100% WATERPROOF CORE
14K DROP LOCK SYSTEM
2000 KG/MS DENSITY
70% LIMESTONE

DROP-LOCK SYSTEM

HIGH DENSITY IXPE PAD UNDERLAYMENT
SUPERIOR TO EVA UNDERLAYMENT
ADVANCED SOUND REDUCTION
PROVIDE EXTRA COMFORT

SPC (Stone Plastic Composite) è composto principalmente da una miscela di carbonato di calcio (gesso) e polvere di PVC. Questa combinazione conferisce al materiale una struttura rigida e resistente, rendendolo una scelta ideale per pavimenti durevoli e di alta qualità. Inoltre, SPC può contenere una schiuma integrata di IXPE (polietilene reticolato) per migliorare le proprietà di isolamento acustico e termico del pavimento. La composizione varia leggermente da produttore a produttore, ma l'elemento principale è la combinazione di gesso e PVC.

ANNI GARANZIA
25
YEAR WARRANTY

RESIDENZIALE

NUMERO DI MQ = 2,212 mq

PESO= 18,01 kg | DIMENSIONI = 18,1 x 121,92 x 0,5 cm

Se hai domande riguardo al nostro prodotto, siamo felici di aiutarti! Contattaci via Email/tel. faq@murativo.com - Tel.: +39 02 808 22 721





MUR-29036-11



murativo S.p.A. SPC

SPC 5mm IXPE STRATO DI USURA 0,55mm

121,92x18,1cm UNICLIC



MURATIVO.COM

MURATIVO S.p.A. - Viale Longorone, 51 - 20058 Zibido San Giacomo MI

MUR29036-15

Colore : Grigio Chiaro

SPC 181x1219,2mm UNICLIC

5mm

DISEGNIIMPRESI



- Easy Click Installation
- 100% Waterproof
- Built in Premium IXPE Under Pad
- Suitable With Underfloor Heating
- Indent Resistant, Strong & Stable
- Lay Over Existing Floors
- HD Design & Textures
- Slip Resistant & Ultra Quite
- Environmentally Friendly
- Naturally Warmer
- Meets All ISO & ASTM Quality
- Wear Resistant
- Hard to Inflamm
- Ultimate Shield Surface Coating
- Stain Resistant
- Healthy Flooring Choice



ANNI GARANZIA
25
YEAR WARRANTY

RESIDENZIALE

SPC Stone Plastic Composite è composto principalmente da una miscela di carbonato di calcio (gesso) e polvere di PVC. Questa combinazione conferisce al materiale una struttura rigida e resistente, rendendolo una scelta ideale per pavimenti durevoli e di alta qualità. Inoltre, SPC può contenere una schiuma integrata di IXPE (polietilene reticolato) per migliorare le proprietà di isolamento acustico e termico del pavimento. La composizione varia leggermente da produttore a produttore, ma l'elemento principale è la combinazione di gesso e PVC.

NUMERO DI MQ = 2,212 mq

PESO= 18,01 kg | DIMENSIONI = 18,1 x 121,92 x 0,5 cm

Se hai domande riguardo al nostro prodotto, siamo felici di aiutarti! Contattaci via Email/tel. faq@murativo.com - Tel.: +39 02 808 22 721



X

MUR-29149-2



murativo SPC

SPC 5mm IXPE STRATO DI USURA 0,55mm

121,92x18,1cm UNICLIC



- Easy Click Installation
- 100% Waterproof
- Built in Premium IXPE Under Pad
- Suitable With Underfloor Heating
- Indent Resistant, Strong & Stable
- Lay Over Existing Floors
- HD Design & Textures
- Slip Resistant & Ultra Quiet
- Environmentally Friendly
- Naturally Warmer
- Meets All ISO & ASTM Quality
- Wear Resistant
- Bfl-s1 Hard to Inflamm
- Ultimate Shield Surface Coating
- Stain Resistant
- Healthy Flooring Choice



ANNI GARANZIA
25
YEAR WARRANTY

RESIDENZIALE

NUMERO DI MQ = 2,212 mq

PESO= 18,01 kg | DIMENSIONI = 18,1 x 121,92 x 0,5 cm

Se hai domande riguardo al nostro prodotto, siamo felici di aiutarti! Contattaci via Email/tel. faq@murativo.com - Tel.: +39 02 808 22 721





MUR-29045-6



murativo S.p.A. SPC

SPC 5mm IXPE STRATO DI USURA 0,55mm

121,92x18,1cm UNICLIC



MURATIVO.COM

MURATIVO S.p.A. - Viale Longorone, 31 - 20058 Zibido San Giacomo MI



MUR29045-6

Colore : Rovere Scuro

SPC 181x1219,2mm UNICLIC

DESEGNIIMPRESI

5mm



- Easy Click Installation
- 100% Waterproof
- Built in Premium IXPE Under Pad
- Suitable With Underfloor Heating
- Indent Resistant, Strong & Stable
- Lay Over Existing Floors
- HD Design & Textures
- Slip Resistant & Ultra Quiet
- Environmentally Friendly
- Naturally Warmer
- Meets All ISO & ASTM Quality
- Wear Resistant
- Hard to Inflamm
- Ultimate Shield Surface Coating
- Stain Resistant
- Healthy Flooring Choice



SPC Stone Plastic Composite è composto principalmente da una miscela di carbonato di calcio (gesso) e polvere di PVC. Questa combinazione conferisce al materiale una struttura rigida e resistente, rendendolo una scelta ideale per pavimenti durevoli e di alta qualità. Inoltre, SPC può contenere una schiuma integrata di IXPE (polietilene reticolato) per migliorare le proprietà di isolamento acustico e termico del pavimento. La composizione varia leggermente da produttore a produttore, ma l'elemento principale è la combinazione di gesso e PVC.

ANNI GARANZIA
25
YEAR WARRANTY

RESIDENZIALE

NUMERO DI MQ = 2,212 mq

PESO= 18,01 kg | DIMENSIONI = 18,1 x 121,92 x 0,5 cm

Se hai domande riguardo al nostro prodotto, siamo felici di aiutarti! Contattaci via Email/tel. faq@murativo.com - Tel.: +39 02 808 22 721






MUR-23040-3



murativo S.p.A. SPC

SPC 5mm IXPE STRATO DI USURA 0,55mm

30,5X91,5 cm I4F

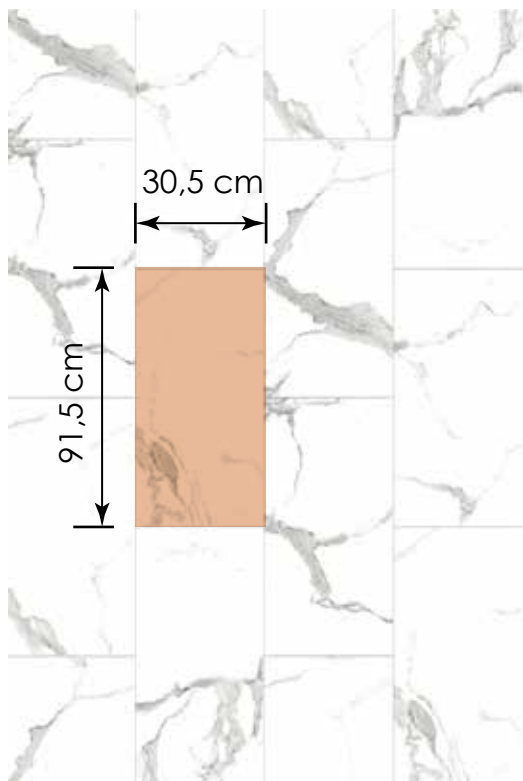

- Easy Click Installation
- 100% Waterproof
- Built In Premium IXPE Under Pad
- Suitable With Underfloor Heating
- Indent Resistant, Strong & Stable
- Lay Over Existing Floors
- HD Design & Textures
- Slip Resistant & Ultra Quiet
- Environmentally Friendly
- Naturally Warmer
- Meets All ISO & ASTM Quality
- Wear Resistant
- Bfl-s1 Hard to Inflamm
- Ultimate Shield Surface Coating
- Stain Resistant
- Healthy Flooring Choice



ANNI GARANZIA
25
YEAR WARRANTY

RESIDENZIALE

Se hai domande riguardo al nostro prodotto, siamo felici di aiutarti! Contattaci via Email/tel. faq@murativo.com - Tel.: +39 02 808 22 721



NUMERO DI MQ = 2,23 mq

PESO= 19,28 kg | DIMENSIONI = 30,5 x 91,5 x 0,5 cm




MUR-23033-1



murativo S.p.A. SPC

SPC 5mm IXPE STRATO DI USURA 0,55mm

30,5X91,5 cm I4F

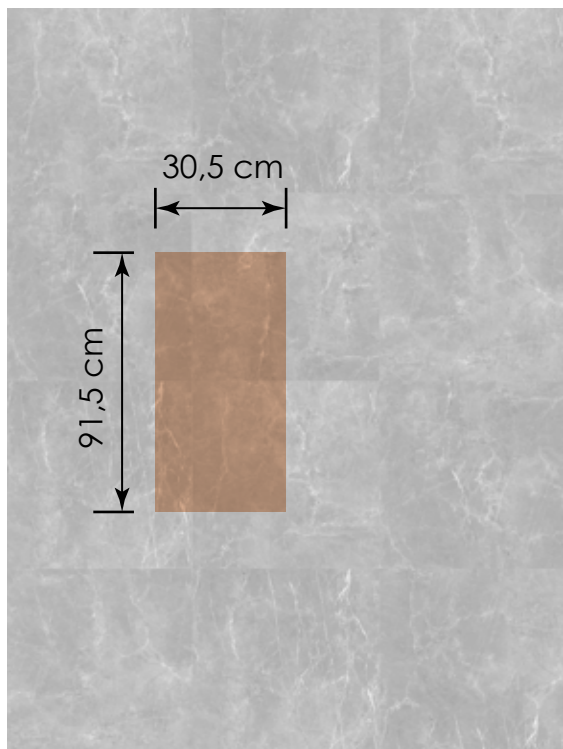

- Easy Click Installation
- 100% Waterproof
- Built in Premium IXPE Under Pad
- Suitable With Underfloor Heating
- Indent Resistant, Strong & Stable
- Lay Over Existing Floors
- HD Design & Textures
- Slip Resistant & Ultra Quiet
- Environmentally Friendly
- Naturally Warmer
- Meets All ISO & ASTM Quality
- Wear Resistant
- Hard to Inflamm
- Ultimate Shield Surface Coating
- Stain Resistant
- Healthy Flooring Choice



ANNI GARANZIA
25
YEAR WARRANTY

RESIDENZIALE

SPC Stone Plastic Composite è composto principalmente da una miscela di carbonato di calcio (gesso) e polvere di PVC. Questa combinazione conferisce al materiale una struttura rigida e resistente, rendendolo una scelta ideale per pavimenti durevoli e di alta qualità. Inoltre, SPC può contenere una schiuma integrata di IXPE (polietilene reticolato) per migliorare le proprietà di isolamento acustico e termico del pavimento. La composizione varia leggermente da produttore a produttore, ma l'elemento principale è la combinazione di gesso e PVC.

NUMERO DI MQ = 2,23 mq

PESO= 19,28 kg | DIMENSIONI = 30,5 x 91,5 x 0,5 cm

Se hai domande riguardo al nostro prodotto, siamo felici di aiutarti! Contattaci via Email/tel. faq@murativo.com - Tel.: +39 02 808 22 721

